

Sprimolight 72/38

**CONTRÔLE SOLAIRE
CONSOMMATION RÉDUITE**


**PLUS DE LUMIÈRE
NATURELLE**

**NEUTRALITÉ
DES COULEURS**



Sprimolight 72/38

Ug = 1.0 W/m² K

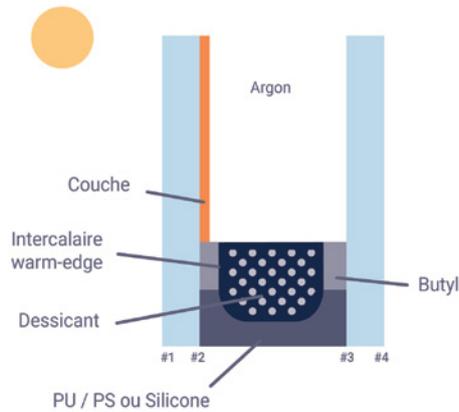

Grâce au Sprimolight 72/38, vous profiterez confortablement des journées ensoleillées et vous économiserez sur les frais de climatisation. Sprimolight 72/38 convient parfaitement pour toutes les saisons. En été, il limite l'excès de chaleur solaire vers l'intérieur du bâtiment et en hiver, il empêche par contre toute déperdition de chaleur.

COMPOSITIONS LES PLUS DEMANDÉES

	TL %	RLe %	RLi %	IRD %	TED %	RE %	AE %	FS %	Ug W/m ² K
Sprimolight 72/38 4*-15-33.2	72	13	14	96	34	34	26	38	1.0
Sprimolight 72/38 4*-15-4	73	13	14	96	37	40	23	39	1.0
Sprimolight 72/38 6*-15-6	73	13	14	96	36	37	27	38	1.0
Sprimolight 72/38 4*-15-4-15-*4	66	16	17	95	32	41	27	35	0.6
Sprimolight 72/38 6*-15-6-15-*6	64	16	17	64	31	39	30	35	0.6

APPLICATIONS & UTILISATION

- Idéal comme vitrage orienté au sud ou dans les immeubles commerciaux.
- Prévient la surchauffe, empêche le passage de la chaleur extérieure.
- Faible consommation énergétique, meilleur pour l'environnement.
- Lumière naturelle abondante.
- Aspect et rendu neutres en couleur, sans reflets gênants.
- Tous les avantages des intercalaires warmedge standard.
- Options : insonorisant, antichute, anti-effraction, anti-UV.

PRÊT À COMMANDER ?